取扱説明書

Hollandia 400 DeLuxe
Nr. 2307034A
Rev. Date 23-july-2003

操作パネル



プログラムボタン 1

プログラムボタン 2

オープンボタン

クローズボタン

ワンタッチクローズボタン

はじめて使用される前に　（ワンタッチ開閉機能の初期設定）

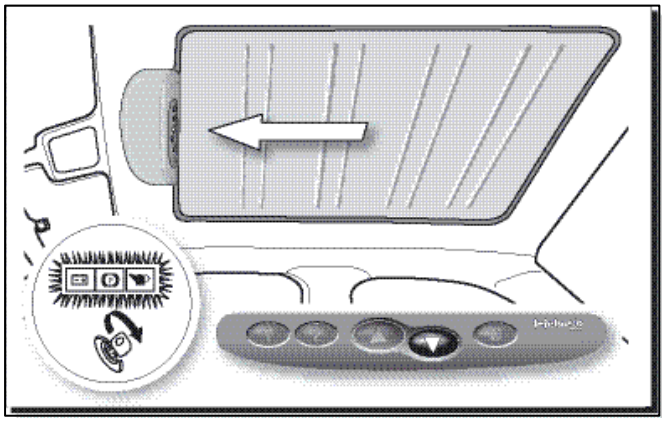

サンルーフを開いた状態からクローズボタンを押し、サンルーフを完全に閉じます。そのままボタンから手を離さず、５秒以上押し続けます。

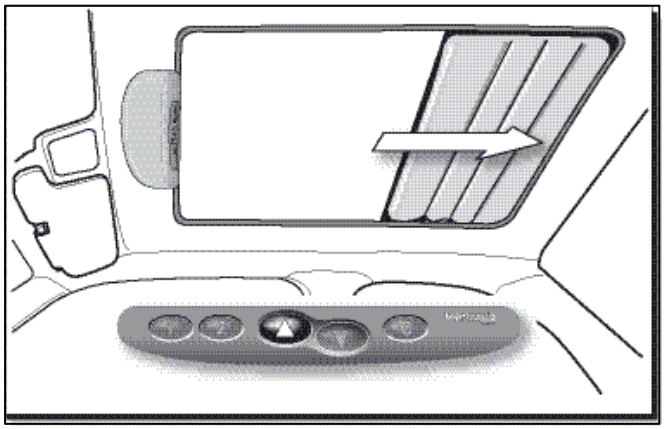

次に、オープンボタンを押しサンルーフを完全に開けます。
そのままボタンから手を離さず、カチッと音がするまでオープンボタンを押し続けます。

この作業により、ワンタッチ開閉機能の設定が完了し、次回の操作から、オープン、クローズボタンを短く押しただけでサンルーフが作動します。

サンルーフの操作方法　通常の操作）

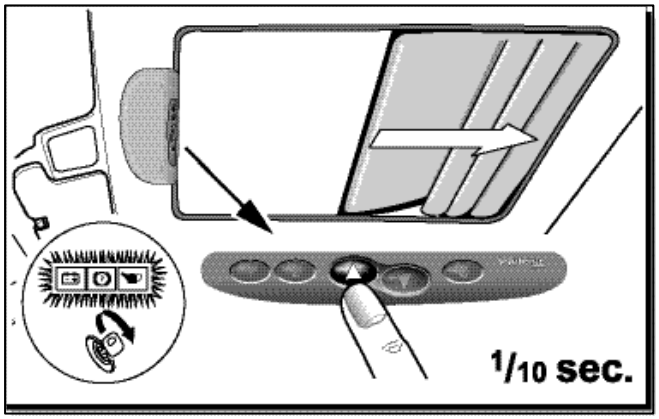

オープンボタンを短く押すと、サンルーフが開き始めます。
開いている途中で、もう一度ボタンを押すと、サンルーフはその位置で止まります。

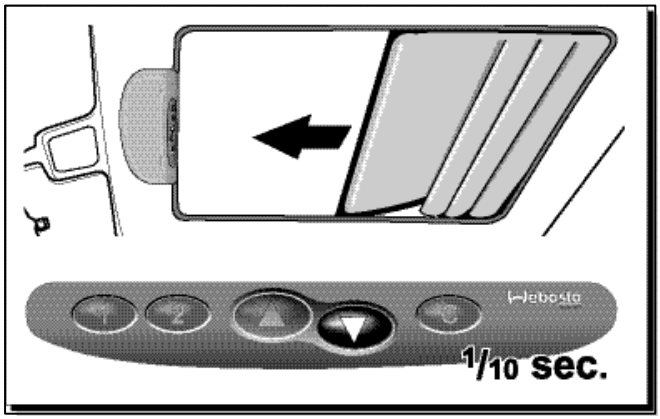

クローズボタンを短く押すと、サンルーフは閉じ始めます。
閉じている途中で、もう一度ボタンを押すと、サンルーフはその位置で止まります。

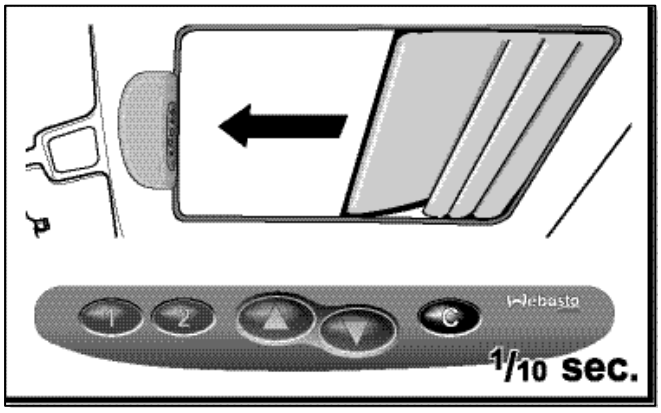

ワンタッチクローズボタンを押すと、サンルーフはどの位置からでも完全に閉じます。

サンルーフの操作方法　(プログラムボタン１，２の設定方法)

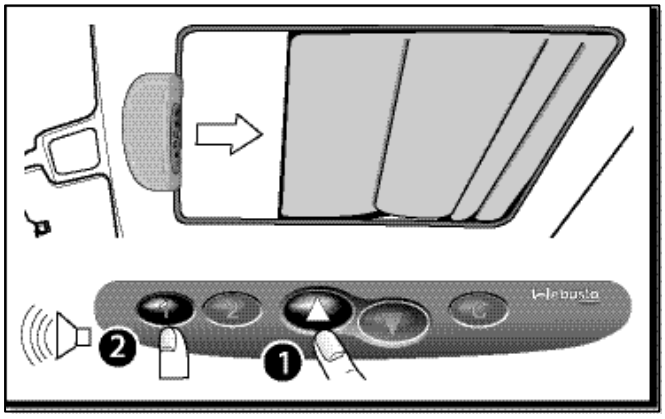

オープンボタンを操作し（通常の操作を参照）、ボタン1に記憶させたい位置までサンルーフを開きます。
次に、ボタン１を「ビー」という音がするまで押し続けます。
これで、プログラムボタン1の設定は完了し、次回の操作より、プログラムボタン１を軽く押しただけで、設定した位置まで自動で開きます。

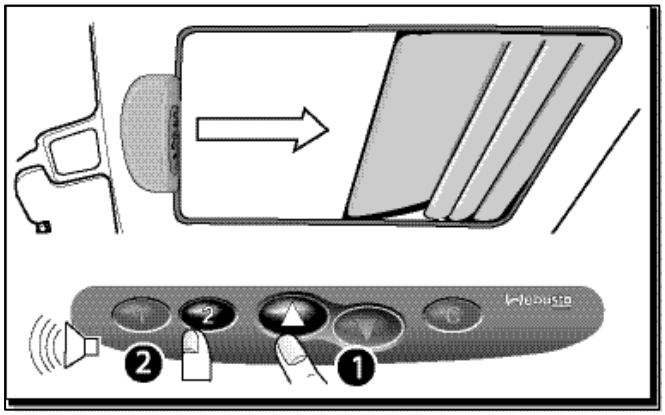

オープンボタンを操作し（通常の操作を参照）、ボタン2に記憶させたい位置までサンルーフを開きます。
次に、ボタン２を「ビー」という音がするまで押し続けます。
これで、プログラムボタン２の設定は完了し、次回の操作より、プログラムボタン２を軽く押しただけで、設定した位置まで自動で開きます

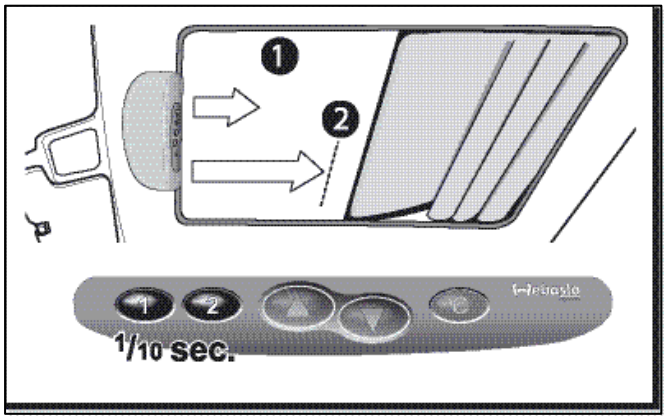

プログラムボタン1または2を押すと、それぞれの設定した位置まで自動で開きます。

使用上の注意事項

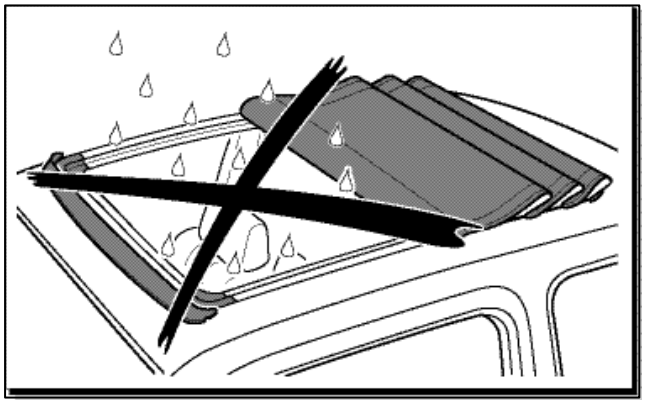

雨天時には、サンルーフを開けないでください。

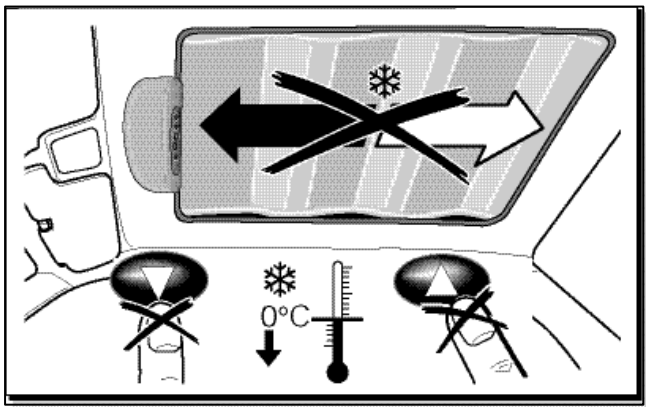

外気温が摂氏０℃以下の時には、サンルーフを操作しないでください。

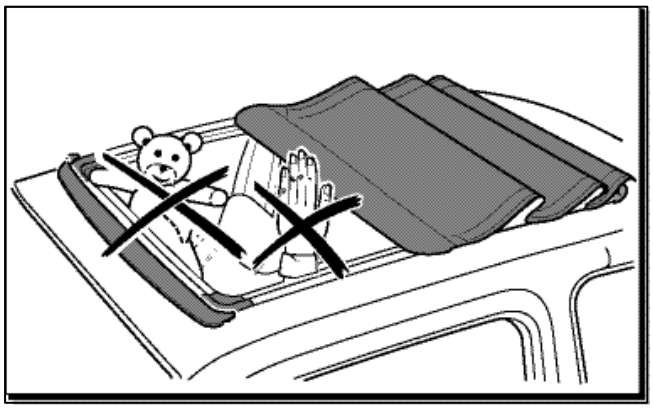

手や物など、挟まれないよう注意してください。

故障かなと思ったら

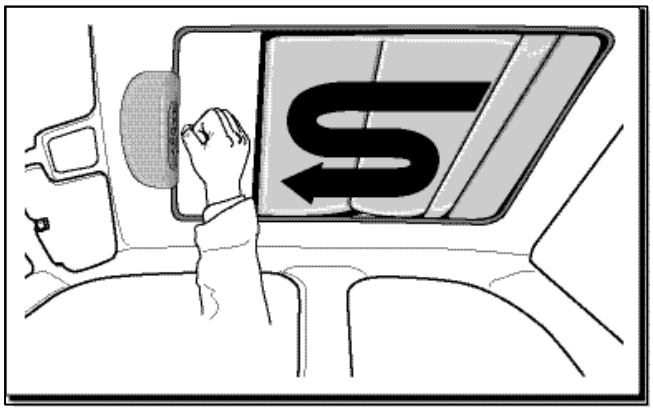

サンルーフを閉じている途中で、障害物を挟み込むと、サンルーフは自動的に反転します。
障害物を取り除くと、自動的に閉じます。

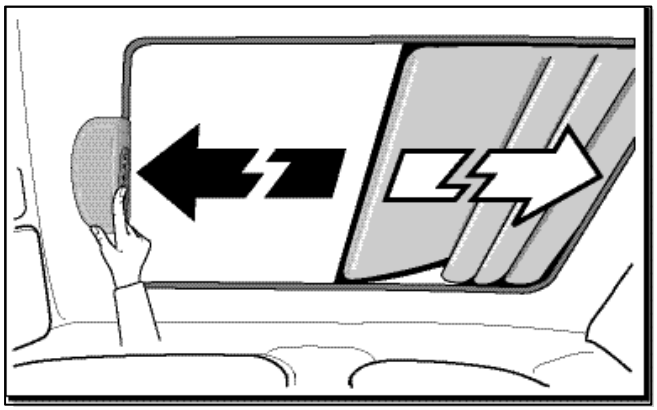

サンルーフが正常に作動しない場合には．．．

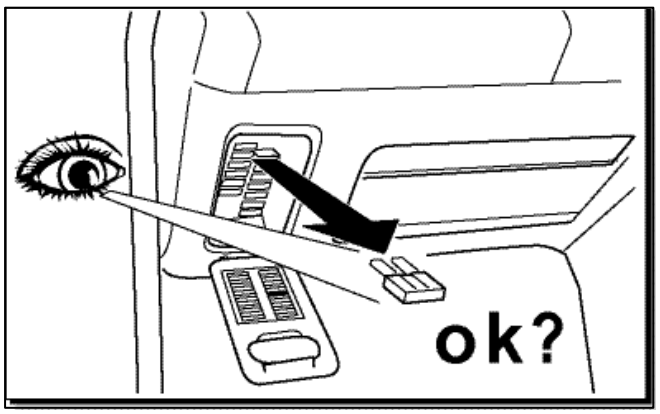

関連するヒューズが切れてないか、また、正しく取り付けられているかを確認してください。

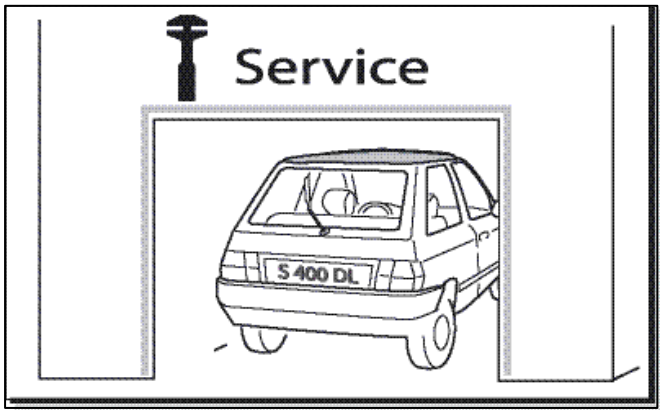

問題が解決しない場合には、購入先、またはベバストサンルーフ取扱店にお問い合わせください。

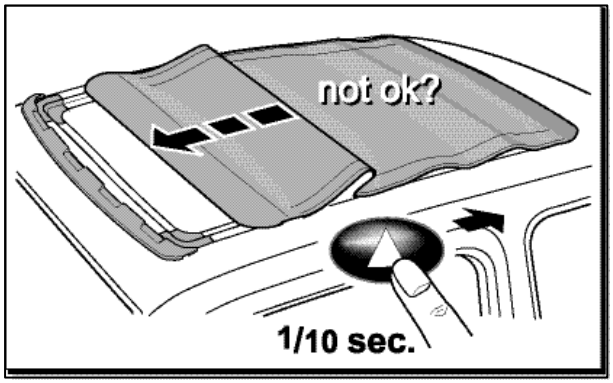

サンルーフが開いたまま、作動しなくなった場合には．．

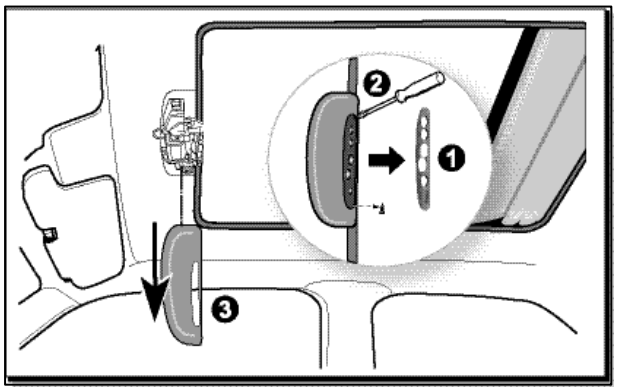

操作パネルカバーを取り外します。
モーターカバー固定用の２本のネジを外します。
モーターカバーを取り外します。

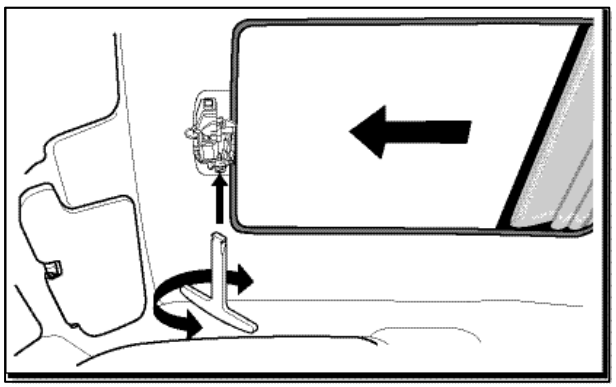

付属のエマージェンシーハンドルをモーター軸に差し込み、ハンドルを回してサンルーフを閉じます。

お手入れの仕方と注意事項

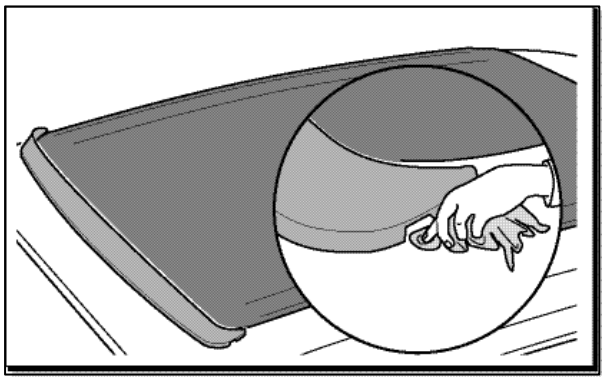

デフレクターの排水孔（水抜き穴）の汚れは、水が溜まらないよう濡れた布などできれいに拭き取ってください。

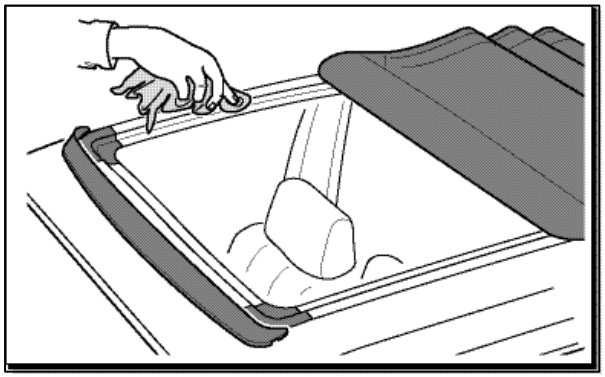

ガイドレール部は常にきれいに保ち、メカニズムの作動に影響を与えないよう、汚れなどを取り除いてください。

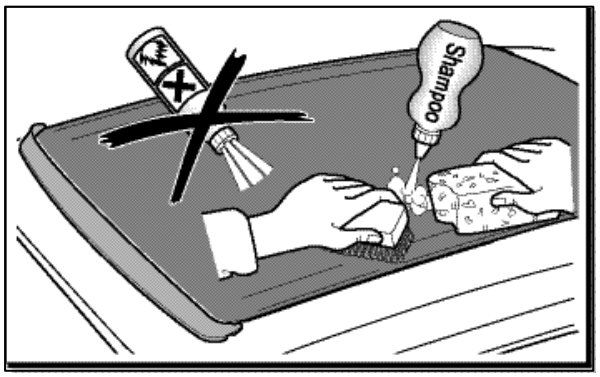

サンルーフの表面を掃除する時には、刺激の少ない洗剤を使用してください。

お手入れの仕方と注意事項

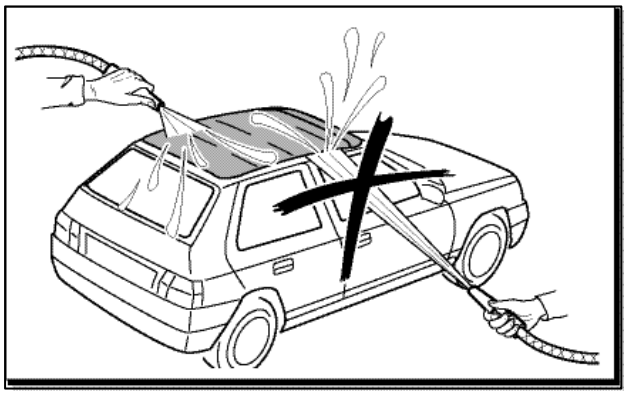

サンルーフの上部を洗い流す場合には、事前にサンルーフが閉じた状態であることを確認し、側面部分を狙って水をかけないよう、上面から洗い流してください。

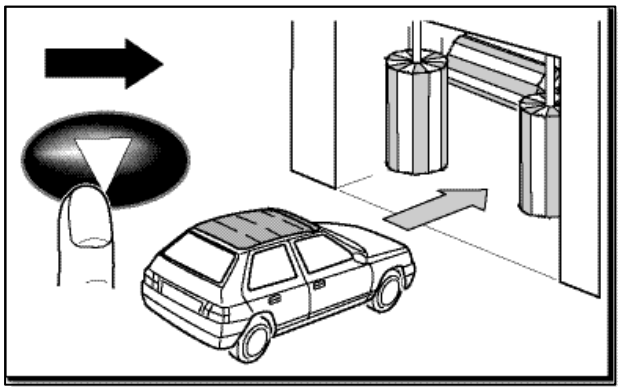

洗車機を利用する場合にも同様に、事前にサンルーフが完全に閉じた状態であることを確認し、

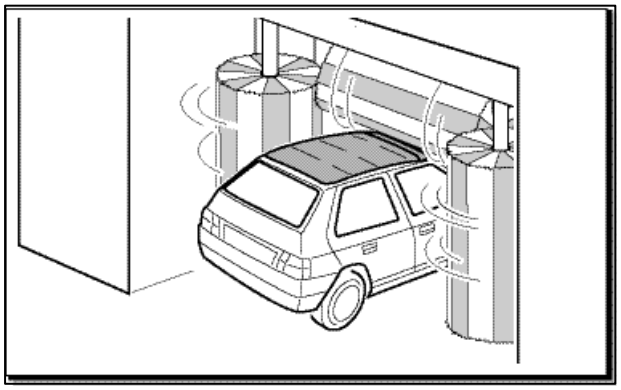

洗車機にかけてください。

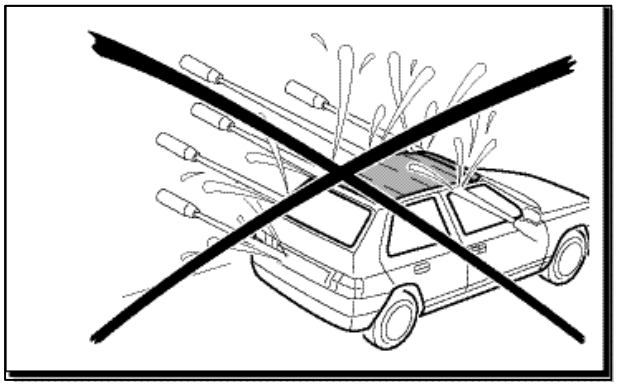

高圧洗車機などで、サンルーフ部分に高圧水を噴射しないようにしてください。